



Ofício GAB nº 290/2023

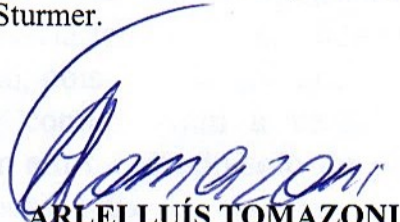
Três Passos, 05 de outubro de 2023.

Excelentíssimo Senhor Presidente

Prezados Vereadores

Em atenção ao Ofício nº 368/23, vimos, através do presente, responder ao Pedido de Informação nº 39 de 2023, que solicita informações sobre a obra de drenagem pluvial na Rua Andrade Neves, trecho entre as Ruas Daltro Filho e Flores da Cunha.

Encaminhamos em anexo os esclarecimentos prestados pela SMOV, cuja informação vai assinada pelo secretário Lauro Mohr, Técnico em Estradas Gilmar Cardoso e pelo Topógrafo Pedro Adelar Sturmer.


ARLEI LUÍS TOMAZONI
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.

DIEGO HIDER MACIEL

Presidente da Câmara Municipal de Três Passos – RS



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS – PODER EXECUTIVO
Secretaria Municipal de Obras e Viação

Secretaria de Obras
FL. 04
Rubr.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº6468/23 – DRENAGEM DAS RUAS ANDRADE NEVES e PINHEIRO MACHADO– BAIRRO CENTRO

Informamos que foram implantados a troca de tubulação na rua Andrade Neves e Pinheiro Machado, com início na esquina com a rua General Daltro Filho. Foram utilizados tubos com diâmetro de 80 Cm PA1 (armado), num total de 175,00 metros. Informamos que a obra só se fez necessário em virtude da troca de tubulação na rua Tiradentes e ruas adjacentes, ocasionando um aumento da vazão, sendo necessário a troca da rede pelas ruas Andrade Neves e Pinheiro Machado. Esta troca já deveria ter sido executada quando da obra de asfaltamento da rua General Daltro Filho, pois a tubulação que existia pela rua Andrade Neves e Pinheiro Machado, não comportavam a vazão (existia tubos com diâmetros variados de 40 cm a 60 cm em função do solo ser rochoso dificultando a colocação dos mesmos em outras épocas. Não foi elaborado projeto técnico, nem utilizados cálculos pluviométricos (não existe estação meteorológica em nosso município). Foi utilizado máquinas da prefeitura e terceirizadas, pois o município não dispõe de serviço de rompedor, que foi necessário na obra. Foi utilizado a mesma técnica que sempre se utilizou, com envelopamento com lona impermeável e base de brita graduada. Possíveis falhas na conexão dos tubos pode eventualmente ocorrer em virtude do material utilizado e complexidade da obra.

Três Passos, 25 de Setembro de 2023.

LAURO MOHR

Secretário Municipal de Obras e Viação
Portaria nº795/21

GILMAR CARDOSO
TÉCNICO EM ESTRADAS

PEDRO ADELAR STURMER
TOPÓGRAFO